

■ **ADAST 4800 / 4900**

Мультипродуктовые топливораздаточные колонки



Основная характеристика

- Точность измерения $\pm 0,2$ % с гарантированной стабильностью
- Мощность выдачи до 130 л/мин
- Совершенная антикоррозионная защита
- Высокий комфорт обслуживания
- Эффективная система активного отсасывания бензиновых паров
- Электронная калибровка расходомеров
- Атрактивная техническая эстетика
- Присоединение к управляющей системе автозаправочной станции с помощью интерфейса RS 485 (ISO 8482)
- Возможность оснащения локальным электронным выбором объема или стоимости

Модификация MPD ADAST 4800 в всасывающем исполнении и ADAST 4900 в напорном исполнении.

Мультипродуктовые топливораздаточные колонки (ТРК) ADAST 4800 / 4900 своей концепцией, решением дизайна, техническими параметрами и высоким качеством принадлежат к наилучшим в мире. Конструкционное модульное решение позволяет составлять оптимальные конфигурации для 1 до 4 видов топлива.

- 1ПРОДУКТ 2 шланга
- 2ПРОДУКТ 4 шланги
- 3ПРОДУКТ 6 шлангов
- 4ПРОДУКТ 8 шлангов

- Мощность насоса согласно вариантных исполнений 40, 60, 70, 80 или 130 л/мин

- Одностороннее исполнение по желанию заказчика
- Запирание пистолетов на индивидуальный ключ
- Электронный счетчик ADPMPD для управления всеми функциями ТРК

Электрическое присоединение

3 x 220/380 В AC +10 %, -15 %, 50 Гц


Диапазон температур

Стандарт от -20 до +50 °C

Исполнение для экстремальных условий от -40 до +60 °C

Гидравлическое присоединение

Расход 40 – 130 л/мин в зависимости от исполнения ТРК, от параметров и длины присоединительного трубопровода, и от вакуумметрического давления всасывания.

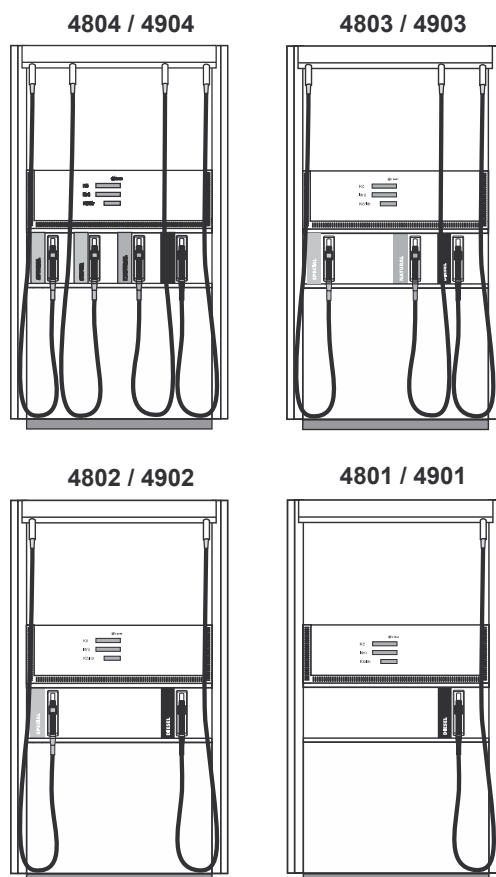

Главные размеры ADAST 4800 / 4900

ТРК MPD	4801 / 4901	4802 / 4902	4803 / 4903	4804 / 4904
Длина (мм)	1400	1400	1400	1400
Ширина (мм)	540	540	540	540
Высота (мм)	2400	2400	2400	2400
Длина раздаточного шланга (м)	3,5	3,5	3,5	3,5

Варианты комплектации ADAST 4800 / 4900

- Предохранительные разрывные муфты
- Смотровый индикатор
- Раздаточные пистолеты
- Раздаточные шланги
- Электронный предварительный выбор объема или стоимости
- Кнопка для установки протока 70 или 40 л/мин для дизеля
- Отапливание с термостатом
- Электромеханический суммарный счетчик
- Платежный терминал ADAST ADAMAT
- Дисплеи единичной цены
- Динамик
- Сигнализационное освещение
- Система отсасывания паров
- Вакуумметр
- Ванна для утечки
- Биодизель для всех протоков
- Коммуникационный интерфейс IFSF – LON – FTT-10 или TCP/IP – Ethernet

Топливораздаточные колонки ADAST 4800 / 4900 исполняют запросы Директивы 94/9/EC – ATEX и Директивы 89/336/EHS (EUROPEAN DIRECTIVE 94/9/EC – ATEX and EMC DIRECTIVE 89/336/EEC).

