


V-line popular LPG



- Современный дизайн, компактная конструкция
- Высокотехнологичная гидравлическая система ТРК
- Высокотехнологичный расходомер с интегрированным интеллектуальным датчиком импульсов с электронной калибровкой
- Новая электронная управляющая единица ADP/Т с одночиповым микроконтроллером для управления всеми функциями ТРК
- Система АТС (Automatic Temperature Compensation)
- Высококачественные материалы с высоким сроком службы и небольшими требованиями на уход
- Эргономическое помещение раздаточного пистолета
- Новый дизайн клавиатуры предварительного выбора
- Вариантное оснащение заправочным автоматом ADAMAT

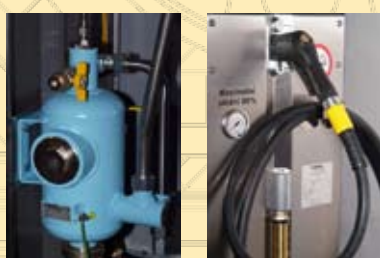


АДАСТ С НОВЫМ ЛИЦОМ

Новый модельный ряд ТРК V – line popular LPG исполняет современные и будущие требования для простой установки, несложного обслуживания и ухода, эффективности с точки зрения заправки и эксплуатационной надежности в стандартных и экстремальных климатических условиях.


ТРК определены для выдачи сжиженных углеводородных газов – смесей пропан-бутан (LPG) в баки транспортных средств и различных транспортных механизмов.

Мощность насоса	согласно вариантным исполнениям 30 – 40 л/мин	
Одностороннее исполнение	по желанию заказчика	
Запирание	покрытий топливораздаточной колонки и раздаточного пистолета	
Диапазон температур	стандарт с -20 до +50 °С исполнение для экстремальных условий с -30 до +60 °С	
Электрическое присоединение	220 В АС ±15 %, 50 Гц	
Гидравлическое присоединение	расходы с 30 до 40 л/мин в зависимости от исполнения ТРК, от параметров насосного агрегата и присоединительного трубопровода	
Варианты комплектации	Раздаточные шланги	Кнопка стоп
	Раздаточные пистолеты	Сигнализационное освещение
	Предохранительные карьерные и разрывные муфты	Отапливание шкафа электроники с термостатом
	Электромагнитный двухступенчатый вентиль	Выключатель питания электроники
	Электронный предварительный выбор объема или стоимости	Заправочный автомат ADAMAT
	Электромеханический суммарный счетчик	Электронный счетчик ADP1/T
	Система АТС	Коммуникационный интерфейс IFSF – LON – FTT-10 или TCP/IP – Ethernet
	Кнопка мертвого мужчины	
	Кнопка для вызова персонала автозаправочной станции	


Технические параметры					
V – line popular LPG	8991	8992	8993	8994	8995
Количество продуктов	1	2	1	2	1
Количество пистолетов	1	4	2	2	2
Макс. рабочее давление (МПа)	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Мин. рабочее давление (МПа)	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Точность выдачи (%)	±0,5	±0,5	±0,5	±0,5	±0,5
Длина (мм)	620	950	950	950	620
Ширина (мм)	410	410	410	410	410
Высота (мм)	1600	1600	1600	1600	1600
Достигаемость шланга (м)	с 4 до 7	с 4 до 7	с 4 до 7	с 4 до 7	с 4 до 7




8991.6x2/LPG



8992.6x2/LPG



8993.6x2/LPG
8994.6x2/LPG



8995.6x2/LPG

V-line
popular LPG